



# ***FWD BANGERS***



## **2024**





## 2024 ASE Unlimited Bangers Reglement

*Rijders zijn verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Veiligheid en Respect voor elkaar staan voorop! We zijn te gast op het Motordrome, **dus we laten het net zo netjes achter als we gekomen zijn!***

### Algemene regels:

- a. Een coureur dient minimaal 18 jaar te zijn of in bezit van rijbewijs.
- b. Wanneer een coureur bij andere organisaties voor zware delicten geschorst is, kan de wedstrijdleiding deze coureur weigeren.
- c. Het is voor coureurs **verboden** voor het rijden om drugs of alcohol te gebruiken. Men dient mee te werken aan eventuele controle. Ook na de dd mag er op de baan geen alcohol gedronken worden!!
- d. Een coureur is ten alle tijde verantwoordelijk voor monteur en eventuele aanhang. Eventuele gevolgen komen ook bij de coureur te liggen.
- e. Rijderswissel of autowissel (zonder toestemming) is verboden.
- f. **Om opgenomen te worden in de heatuitslag en daguitslag is een geschikte (oranje Motor cross codering) transponder verplicht. Zonder transponder rijden mag maar geen punten voor het puntenklassement. De rijder moet zelf het transpondernummer doorgeven en controleren bij de (online) inschrijving. De coureur is zelf verantwoordelijk voor deugdelijke montage en werking van zijn transponder. (Oranje AMB of mylaps motor cross met oranje codering)**

*regels m.b.t. de pits:*

- g. Een coureur is er verantwoordelijk voor, zijn gedeelte in de pits netjes achter te laten.
- h. In de pits is het alleen toegestaan om stapvoets te rijden. (dus geen testrondjes) ook met vrachtwagens en aanhangers bij het aankomen en vertrekken. Houd goed rekening met elkaar ook bij het rechtekken van auto's, laden of lossen.
- i. Het is verplicht in de pits te allen tijde een milieukleed van minimaal 2x4m onder de auto te hebben i.v.m. de vergunning. **Hier zal extra op gecontroleerd worden dit jaar.**
- j. Er zijn **geen** passagiers toegestaan in de auto. (behalve bij voorstellingsronde!)
- k. Keuren gebeurt **alleen** in het bijzijn van coureur en keurmeesters. Dus zonder monteur of aanhang. Auto wordt alleen wedstrijdklaar gekeurd dus inclusief gordels, helm, nekband en kleding. **ANDERS RETOUR!!** Wedstrijdleiding kan op elk moment de auto aan een herkeuring onderwerpen.
- l. Voor je eigen veiligheid maar ook voor die van anderen is het voor elke rijder verplicht om een brandblusser van ten minste **6kg** binnen handbereik te hebben in de pits.

### *Veiligheidsregels op de baan*

m. Alle vlagsignalen moeten onmiddellijk gehoorzaamd worden.

1. groen: aanvang wedstrijd. Wanneer groene vlag gezwaaid wordt mogen de rijders op het gas.
2. rood: **onmiddellijk stoppen! Dus niet doorrijden!** Onnodig doorrijden betekent zwarte vlag
3. zwart-wit finish vlag. 1 uitloopronde na start/finish. Let op bij rood is het pas einde wedstrijd!
4. Blauw: tegen verkeer in rijden toegestaan (Alleen aan het einde van de DD).
5. Geel: Er is een gevaarlijke situatie op de baan. Wedstrijd gaat gewoon door maar **Geen** actie maken bij deze rijder(s).
5. **Zwart:** aangewezen persoon dient onmiddellijk te stoppen.

n. het dragen een deugdelijke nekband is verplicht evenals Brandwerende/vertragende kleding, te weten; onderkleding, overall en handschoenen. (Nomex/ Proban/ EN 531 of FIA codering) **Mocht je overall aan vervanging toe zijn koop er dan 1 met fia codering, deze geeft de beste bescherming!**

o. Voor aanvang van elke heat wordt er opgesteld bij start/ finish. Tijdens de race en eventuele herstart dienen aanwijzingen van de officials onmiddellijk te worden opgevolgd.

p. Het is niet toegestaan om uit te stappen tijdens de race. Dit mag alleen na/tijdens de rode vlag. Coureur moet snel uitstappen en direct naar het coureursgedeelte op het middenterrein lopen.

q. Alle heats worden in 1 richting gereden. Het is dus niet toegestaan om tegen de richting in een tegenstander te raken. Blokken mag alleen van buiten naar binnen in rijrichting en is op eigen risico. Alleen tijdens de dd zijn, na het zwaaien van de blauwe vlag, acties tegen de rijrichting in toegestaan.

r. Niet alleen de bestuurdersdeur, maar gehele gedeelte tussen voorwiel en achterwiel bestuurderszijde is veiligheidszone en mag niet op in worden gereden.

s. We vragen de rijders hun 'gezonde' verstand te gebruiken. Indien actie echt over de top is, met een serieuze kans om de tegenstander te verwonden, zal de wedstrijdleiding ingrijpen. Daarom zijn T-bones bij een auto die tegen (of dichtbij) de muur staat verboden. D.w.z. Als je ervan uit kan gaan dat de auto een grote zijwaartse impact tegen de muur zal maken. Maar hieronder valt bijvoorbeeld ook; herhaaldelijk met hoge snelheid op een auto inrijden die al nagenoeg tegen de kooi staat.

***Straffen en sancties voor de diverse overtredingen op en rond de baan zijn te vinden op onze website. Alle straffen die a.d.h.v. deze kaders op een schorsing van 3 of meer wedstrijddagen uitkomen zullen worden voorgelegd en worden behandeld door de NOSP.***

***Drank en drugs zijn te allen tijde verboden. Wanneer dit geconstateerd wordt staat hier gelijk 1 jaar schorsing op! Dit geldt ook voor op de baan na de DD!***

***Onnozel gedrag op en rondom de baan en rennerskwartier wordt niet getolereerd.***

***Geweld naar wedstrijdleiding, officials, keurmeesters, hulpverleners, medecoueurs of andere vrijwilligers leidt tot levenslange schorsing!***

***Wedstrijdleiding en officials hebben het ten alle tijde voor het zeggen. Bij overtredingen van bovenstaande regels of andere onacceptabele feiten zullen maatregelen worden genomen.***

## Regels voor het bouwen van fwd Banger:

### 1. type auto:

- Voorwielaandrijving!!!
- Minimaal 1250 kg Maximaal 1750 kg (kentekengewicht)
- Minimale grote ford focus, mondeo , opel vectra B, volvo 850, Asta H en etc etc
- Mpv's toegestaan mits aan voorwaarden voldoen. ford S max, renault espace
- Geen 4x4's, geen cabrio's, geen bussen en geen S.U.V's.

Omwille van de grote verschillen in de sterkte van de moderne en oudere auto's zijn in principe alleen auto's na 1990 toegestaan!

Andere type auto's in overleg met bestuur. Dus niet twifelen maar navragen!! Belangrijkste is dat het verschil niet te groot wordt in hardheid en in snelheid. Dit alles vanwege de veiligheid.

### 2. Strippen auto:

- a. Al de spiegels, plastic en interieur (inclusief volledig dashboard) verwijderen, en al het glas uit de auto halen, ook uit de ruitsponningen. (geen uitstekende delen bestuurderscompartiment.)
- b. Volledige trekhaak, en reservewiel incl beugels verwijderen.
- c. Benzinetank volledig verwijderen.
- d. Alleen originele bumpers gebruiken, evt schokdempers tussen de bumper en chassisbalk lek maken en indrukken of verwijderen. Bij autos zonder bumper mag er een metalen strip van max 10cm hoog en 3mm dik gebruikt worden. Deze Strip mag max 10cm om de balken zijn gevouwen en moet deugdelijk met 2 bouten per zijde vastgebout zijn.

Een degelijke ketting (schakels 0,8-1.4cm) tussen chassisbalken is toegestaan mits degelijk vast gebout en ongelast.

### 3. H frame:

- a. Een deugdelijk H frame met minimale kokermaten 80mm X 80mm X 3mm. Geen bouwstempels Hieraan deugdelijk bevestigd de accubak. De accubak mag max 35cm diep zijn en mag niet ter versterking dienen. Het H-frame is voorzien van een gesloten gordelgeleider op schouderhoogte waarin de gordel vrij kan bewegen zonder beschadigd te raken. Zie hieronder in de schets. De bevestigingsogen van de schoudergordels zo hoog mogelijk (hoe hoger hoe minder stretch) en de bevestigingsogen van de heupgordels zo laag mogelijk. (hoek van 45gr naar beneden) Indien er kettingen gebruikt worden moeten deze zijn voorzien van dichte schakels van tenminste 5mm dik. (In overleg is een andere maat of vorm van een H frame ook mogelijk zo adviseren we kooi met extra frame van dwarsligger naar de staander om extra bescherming naast de stijl te bieden)

- b. Bij elke staander minimaal 2 bouten met spiegelplaten of ten minste 5 cm grote schijven door dak en vloer doorbouten met minimaal m12. De kooi door het dak met tenminste 4 bouten vastzetten. De uitschuifstukken van de staanders dienen met m12 geborgd te worden.

Bij een uitschuifkooi is het verplicht om 15cm onder het einde van elke staander één gat te boren van tenminste 10mm. Door dit gat kunnen de rijder en de keurmeesters snel controleren of de inschuifstukken diep genoeg de staanders gaan en op de juiste hoogte geborgd zijn.

- c. De staanders voorzien van vierkante plaat met minimale afmetingen van 125mm vierkant. De voetplaat aan passagier zijde niet meer dan 5 cm buiten de staander uitsteken. Geen aanvullende steunen of beugels aan de achterzijde van de kooi.

d. Dwarsbalk dient deugdelijk vast gelast te zijn aan staanders. Eventueel aan de bestuurderskant met een plaat vastbouten aan de B stijl.


e. De stoel dient op schouderhoogte goed vastgemaakt te zijn aan de kooi **of B stijl**.

f. Topbar bovenaan tussen de staanders is verplicht min 40mm X 40mm, max 10 cm vanaf dak

g. Het H-frame moet rechtop staan, mag niet geknikt zijn of in dezelfde schuinite als de stoel staan. (achterover hellend)

**h. Achter de bestuurderstoel mag er een stalen plaat aan de kooi gebout worden om de bestuurder extra te beschermen te geven.**

i. Voorbeeld hieronder:

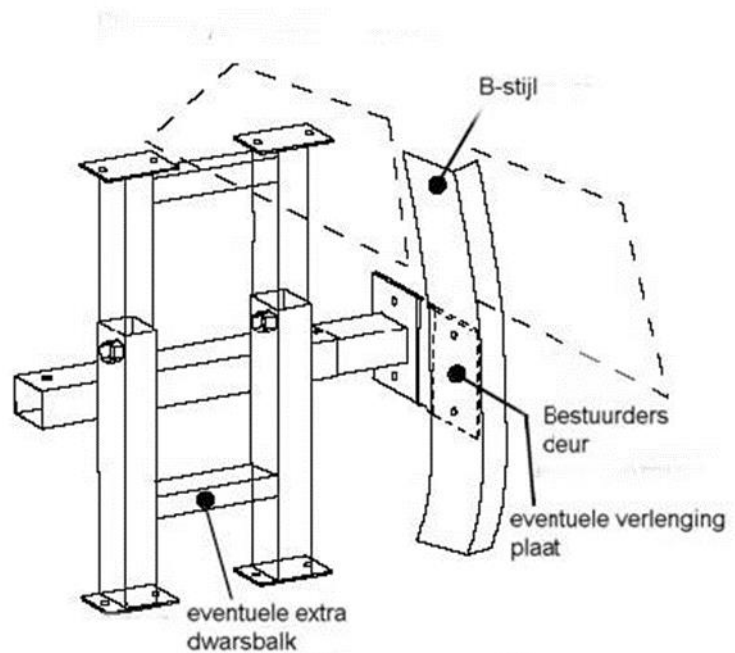

#### 4. Deurplaat, voetenbak en dakplaat:

a. De deurplaat is verplicht. Deze moet minimaal 10 cm en mag maximaal 25 cm voorbij midden van de A en de B stijl komen, met een minimale hoogte van 40 cm, en minimaal 10 mm dik. Hij moet met minimaal 6 bouten M12 bevestigd zijn. We **adviseren** de kooi (met min 2 bouten) aan de deurplaat en b-stijl bijrijderskant te bevestigen. Dit om te voorkomen dat een H frame voorover komt.

b. Het is verplicht 2 bouten door de A stijl en 2 bouten door de B stijl/ of de kooi te hebben. Dit moeten minimaal M12 bouten of draadeinden zijn. Het is niet toegestaan hier wartels en centerpennen voor te gebruiken. Bij een 2 deurs auto (dus geen B-stijl) dienen de bouten door het H frame bevestigd te worden. Hierbij moeten de tussenuitruimtes om de draadeinden opgevuld worden met een koker.

c. Het is niet toegestaan een 3e raamstijl te plaatsen (koker van dakplaat tot motorkap) ook de bekende raambanden (zonneklep) bovenin is niet toegestaan.

d. **Dakplaat is verplicht (vanaf 1 juli)**. Het dient een metalen plaat te zijn van max 6 mm dik. De plaat mag gelast of degelijk gebout worden. **Dakplaat overlapt het evt zonnedak overal met minimaal 10 cm en mag niet meer als 10cm achter de bevestiging van de kooi uitsteken.** Aan bijrijderskant is een gezette rand over de deur(en) **toegestaan**. In deze rand mogen maximaal 3 bouten geplaatst worden.

e. Voetenbak of plaat is verplicht. Deze moet het volledige gedeelte van de vloer, waar de voeten zich bevinden, bedekken. Vloerplaat dient met minimaal 4 bouten minimaal M10 met carrosserie ringen vast gezet te worden. Voetenbak mag aan de tunnelstrip en/of deurplaat vastgebout worden. **Er mag evt een koker/framework onder stoel door naar de voetplaat van de kooi gemaakt worden.**

## 5. Versteving:

a. Bestuurders deur mag volledig dichtgelast worden. Deugdelijk gelaste/of geboute topbar in bestuurders deur is verplicht. In het achterportier bestuurderskant mag er max 25 cm topbar gelast worden. **In bovenrand bijrijdersdeur mag er een kokertje van max 3cm gebout worden (max 1x m12) tegen uitzetten van de deur. (deze bout telt niet mee) Topbar is niet toegestaan. De bijrijdersdeur mag onderaan in het midden d.m.v. een gelaste plaat (max 10 bij 15cm) met de dorpel verbonden worden! Als extra beveiliging bij een T-bone.**

b. De andere deuren mogen met bouten vastgezet worden. Maximum aantal bouten is 5 stuks per deur hierbij mogen platen gebruikt worden, deze mogen niet groter zijn dan 10 cm rond of vierkant. Niet lassen! De B-stijl mag met het dak verbonden worden door een strip te lassen, max 5cm breed en 15 cm hoog. **Deze strip/bout telt niet mee met het aantal deurbouten.**

c. Wanneer men hiervoor schetsplaten gebruikt maximaal 5 bouten per plaat. Maximale afmetingen van de plaat is 30cm X 30cm. (een bout in het midden vdd stijl/plaat telt vd helft mee met voordeur en helft met achterdeur.) Minimaal m10 max m16.

d. Afgordelen van de A en B stijlen is verplicht dit over een lengte van 25cm. Het is verplicht de stijlen van de deuren te borgen; óf gordelen óf bouten óf allebei.

e. Driehoekige platen (hoekflappen) aan de achterzijde van de motorkap zijn verplicht. Deze mogen gelast of gebout worden **(Alleen bij poleyester/plastic/ Aluminium voorschermen evt hoeklijn op binnenscherm lassen/bouten en de hoekflap hierop vastbouten)**. De overlapping van de motorkap mag maximaal 40 cm lang zijn. Driehoek plaatjes om de raamstijl te verstevigen alleen aan bestuurderszijde, max 10 x 10 cm.

f. Motorkap dient goed vastgezet te worden, dit met maximaal 4 bouten of centerpennen. Motorkap op de originele plek houden dus niet verder naar voren. Bouten of centerpennen mogen maximaal 5cm boven moer of wartel uitsteken. Het is verplicht om de wartel te borgen met tape of trekbandje. Motorkap gaten (bijv mercedes e klasse) mogen worden dichtgemaakt max 2mm plaat en 6 bouten.

g. Het is toegestaan crashtubes te gebruiken. Dit mag alleen een losse koker zijn rondom bouten, draadeinden of centerpennen. **Ze mogen geen eindplaten hebben of vastgebout/vastgelast worden.**

h. Platen voor het vastzetten van de motorkappen mogen niet groter zijn dan 15cm X 15cm. Het is toegestaan om, per zijde max 2, kleine kokertjes vd centerpennen op de chassis balk te lassen, niet groter dan 3 cm X 3 cm en niet **hoger** als 5 cm.

i. De kofferklep mag vastgezet worden met maximaal 4 bouten. Of 4 plaatjes lassen van 5 cm. Geen centerpennen of crashtubes gebruiken! (per kant van het plaatje of lassen of bouten, niet beide)

j. Het is toegestaan de voorschermen om te vouwen en eventueel met maximaal 2 bouten per scherm vast te zetten, hierbij geen platen of strippen gebruiken.

k. Wielrand achter mag maximaal voorzien worden van 3 bouten.

l. Het is toegestaan een kleine beugel te maken voor de ophanging van het stuur. Het is niet toegestaan bouwstempels of kokers tussen de A stijlen te plaatsen.

- m. De versnellingsbak mag met één steun vastgezet te worden. Deze steun mag niet groter zijn dan een originele steun en op de originele punten bevestigd.
- n. Het is toegestaan om maximaal 2 tunnelstrips te monteren. Deze niet groter dan 50cm X 10cm. **Een verbinding over/tussen de tunnel(strips) is niet toegestaan.**
- o. Het is toegestaan de stuurarmen en draagarmen te verstevigen. Dit door er extra materiaal aan te lassen. Deze dus niet vervangen door zelfgemaakte exemplaren.
- p. Subframes mogen rondom de originele boutpunten vastgelast worden, aan elke kant maximaal 2 plaatjes van maximaal 5 cm breed. **Dus niet volledig aflassen of platen van 10cm breed gebruiken!**
- q. Binnenscherm mag niet extra verbonden worden aan de chassisbalk.
- r. Het is niet toegestaan om purschuim (of andere vormen schuim), hout en beton te gebruiken in de auto.
- s. **I.p.v. de bumper mag er een strip gebruikt worden van maximaal 10 cm hoog 3mm dik. Deze moet deugdelijk om het chassis worden gevouwen en vastgezet worden met max 2 bouten aan elke zijde. Wanneer de auto origineel een plastic front heeft mag deze vervangen worden door 2 strips van elk 10cm hoog 3mm dik. Deze mogen gelast worden aan de binnenschermen. i.c.m. met bumper dus maximaal 3 dwarsliggers vd motor langs.**
- t. Achter wielbakken mogen aan de bodemplaaf of chassisbalk vastgelast worden met 2 mm dik materiaal van 10 x 10 cm of 2 plaatjes max 10cm hoog x 5 breed cm per kant. Geen dikke hoeklijnen.
- v. De auto's mogen voorzien worden van maximaal 6 losse trekogen. Deze moeten gebout worden met max 1 bout en minimaal m12 max m16. niet lassen!! **platen mogen max 10x10 cm zijn.**
- w. Autos zonder B stijl zijn verplicht om een kooi met zijwaartste bescherming tussen deur en dak te gebruiken of minimaal een 40x60 koker deugdelijk tussen dak en deuren te lassen ter hoogte.
- x. Het is niet toegestaan om auto's op wat voor manier dan ook verder te verstevigen.

#### **6.Brandstof systeem:**

- a. Mechanisch aangedreven pompen mogen vervangen worden door elektrische pompen. **Benzine leidingen moet door de auto lopen en deugdelijk bevestigd (zijn dus goed vastzitten) zowel onder motorkap als in de auto** (bij voorkeur dubbel geborgd met goed passende slangenklemmen) en op een veilige plek lopen. Dit ivm de hoge druk die op het systeem staat en het bij behorende brandgevaar. Bij voorkeur geen plastic inlaatspruitstuk gebruiken, indien onvermijdelijk mag deze goed beschermd worden.
- b. De originele tank moet compleet verwijderd worden inclusief vulpijp. De brandstoftank is een gelaste stalen tank (dus geen alu). Maximale inhoud ongeveer 10 liter. Deze tank heeft geen scherpe uitstekende delen en is zo laag mogelijk aan de voorkant van de kooi bevestigd, om contact met arm of schouder te voorkomen. De tank mag op geen enkele manier lekken en moet voorzien zijn van een metalen vuldop. Alle aansluitingen dienen bovenop de tank te zitten ontluchting van de tank is voorzien van een terugslagklep, en eindigt onder de auto.
- c. Alle leidingen moeten originele brandstofleidingen zijn en in goede conditie; geen stalen omvlochten leiding of tuinslang. De leidingen dienen deugdelijk bevestigd te zijn.

d. Een benzinekraan in de aanvoerleiding is verplicht en dient binnen handbereik van coureur bevestigd te zijn.

e. De brandstoftank met voorkeur aan de voorzijde van de kooi plaatsen. Een 10 mm stalen plaat of een degelijk kokerframe moet tussen de tank en de bijrijdersdeur vanaf het H-frame naar voren steken om deze te beschermen bij een zij-inrijding. Als de tank aan de achterkant van de kooi zit dient hij beschermd te worden met een plaat van tenminste 6 mm.

#### **7. Elektrisch systeem:**

a. Accu's dienen vastgezet te worden met een degelijke ratelsjorband of draadeinden met een metalen strip over de accu. De accupolen goed beschermen om kortsluiting te voorkomen, en de accu bedekken met een materiaal wat accuzuur tegenhoudt. Accu's moeten bevestigd worden aan de kooi.

b. De bekabeling dient volledig geïsoleerd te zijn en op een correcte manier aangesloten. Niet provisorisch met plakband of iets dergelijks in elkaar plakken.

c. Ontsteking en starten met behulp van een schakelaar of contactgebeuren, op een dusdanige manier dat dit door de coureur altijd te onderbreken is. Vonkvrij starten is verplicht!

d. In alle klassen zijn 2 massa schakelaars verplicht! Deze moeten aan de linker, en rechterzijde van de auto, aan de beugel, bevestigd worden. Zodat de coureur of een official de auto en brandstofpomp van beide zijden altijd kan uitzetten (een massaschakelaar aan bijrijderskant met trekkoord aan bestuurderskant is ook akkoord).

#### **8. koelsysteem:**

a. alle soorten watertanks moeten onder de motorkap blijven. De motorkap moet hierbij zijn originele vorm houden. Het is niet toegestaan een U tank te gebruiken. L tanks mogen zich enkel naast de motor en achter de carburateur bevinden, en niet verder dan de voorkant van de motor uitsteken. De watertank mag aan 1 veerpoot bevestigd zijn.

b. Watertanks dienen vastgezet te worden met bouten of draadeinden. Dus niet lassen!

c. De watertank mag geen vaste verbinding (bout/laswerk) hebben met het chassis.

d. Het is niet toegestaan watertanks door de vuurwand heen te laten steken. Wanneer er originele gaten in de vuurwand zitten dienen deze dichtgemaakt te worden.

e. Elke watertank moet voorzien zijn van een overloop, deze moet zich onder de motorkap bevinden en onder de auto te eindigen. Bij gesloten motorkap mag geen koelslang in het zicht zijn. Anders afkeur! Bij autos waarbij de watertank met gesloten kap (gedeeltelijk) bloot ligt (bijv volvo 7 en 9 serie, en omegas) moet de bovenkant van de watertank afgeschermd worden. (bijv met rubbermat)

f. Het is niet toegestaan gaten in de motorkap te slijpen om de watertank passend te maken. Enkel alleen voor de vulopening een klein gat van max 15 cm X 15 cm.

g. Wataansluitingen aan het blok mogen vervangen worden.

#### **9. motoren en versnellingsbakken:**

a. Het is toegestaan motoren en versnellingsbakken te wisselen. Motorsteunen en baksteunen mogen vervangen worden maar dienen op de originele punten van de auto bevestigd te zijn. Een beschermplaat voor belangrijke en/of brandgevaarlijke motoronderdelen als carb, inlaatspruitstuk en evt oliefilter is toegestaan. Deze mogen niet groter zijn dan noodzakelijk. De plaat moet alleen



aan de motor bevestigd zijn. In geval van nood mag hij aan 1 kant aan het chassis zijn maar alleen als dit strikt noodzakelijk is en de auto zelf er niet sterker van wordt!

Extra frames en andere beugels ter versteviging onder de motorkap zijn niet toegestaan. Een normale versnellingspook-knop is verplicht!

b. Injectie is toegestaan. Turbo's, superchargers of andere vormen van drukvulling zijn niet toegestaan.

c. Het ombouwen van motoren moet zo gebeuren dat de vuurwand origineel en compleet blijft. Eventueel een kleine opening voor ontsteking is toegestaan.

d. Een beschermplaat voor belangrijke en/of brandgevaarlijke motoronderdelen als carb en evt oliefilter is toegestaan. Deze mogen niet groter zijn dan noodzakelijk. De plaat moet alleen aan de motor bevestigd zijn. In geval van nood mag hij aan 1 kant aan het chassis zijn maar alleen als dit strikt noodzakelijk is en de auto zelf er niet sterker van wordt!

e. Elke verdere vorm van tuning is toegestaan.

#### **10. carburateur en inlaatsysteem:**

injectiemotoren mogen omgebouwd worden naar carburateur. Welk merk, type of afmetingen men hiervoor kiest mag men zelf weten. Inlaten dienen deugdelijk te zijn en van metaal vervaardigd. Er mag op geen enkele manier ergens brandstof lekken. Evt dubbele klemmen gebruiken aan de carb.

#### **11. banden, veren, remmen, assen, differentieel en uitlaat:**

a. banden en wielen dienen deugdelijk en passend te zijn. Het origineel aantal moeren of bouten van de auto dient aanwezig en gemonteerd te zijn. Het is verplicht de wielloodjes te verwijderen! **Het is niet toegestaan rallybanden, noppenbanden of banden met trekkerprofiel te gebruiken. Nieuwe of opgesneden banden mag wel. Opsnijden is toegestaan mits max 1 cm brede snijvlakken.** Het is niet toegestaan om touwen, gordels of andere dingen om de banden toe te voegen. Het is toegestaan om met binnenbanden en/of bandenflappen te rijden.

b. Veren dienen deugdelijk vast te zitten en mogen op geen enkele manier van de auto los kunnen komen. Dus Volvo veren vastmaken met gordels of degelijke klemmen.

c. Remmen moeten werken, het is verplicht dit deugdelijk te hebben. Dit niet alleen voor eigen veiligheid maar ook dit van een ander (vooral ook in de pits)

d. Differentieel mag gewisseld worden. Eventueel sperdifferentieel is toegestaan. Ook hier geen extra beugels of frames.

e. Uitlaatsysteem moet onder de kap deugdelijk zijn en uitlaten dienen minimaal de lengte te hebben om onder de auto te eindigen. **Demper verplicht!!** Maximaal toegestane geluid is 96 dB op 4 meter achter de auto en zal extra op gecontroleerd gaan worden.

#### **12. veiligheidsvoorschriften:**

a. Het is verplicht deugdelijke gordels (zonder rafels, scheuren etc.) te gebruiken. Deze dienen deugdelijk vastgezet te worden aan de kooi of voetenbak. Een vijfpunts gordel is verplicht.

b. Een fatsoenlijke hoofdsteun aan de stoel of kooi is verplicht. De stoel dient goed vastgezet te worden aan de beugel of b stijl en mag in geen geval loskomen tijdens de wedstrijd.

c. De stoel mag niet uit één deel bestaan. Dus geen kuipstoelen uit 1 deel.

d. Helm is verplicht, deze moet er netjes en onbeschadigd uitzien. Het schuim aan de binnenkant mag niet uitgedroogd of gescheurd zijn en moet voorzien zijn van het keurmerk E2205 volgens Europese norm. Een bril of vizier is sterk aan te raden in verband met de ondergrond.

e. Deugdelijke nekband is verplicht. Hans/ simpson-systeem is toegestaan.

f. **Het is verplicht een brandvertragende/brandwerende overall, handschoenen en onderkleding te dragen. (Nomex/ Proban/ EN 531 of FIA codering). Deugdelijk schoeisel is verplicht. Geen gympies!**

g. Het is niet toegestaan om vlaggen, reclameborden of andere onnodige attributen op of in de auto te plaatsen. Geen obscene teksten/afbeeldingen.

h. Het is verplicht de stuurkolom en de B-stijl met schuimrubber oid te beschermen.

### **13.daknummers:**

a. Het is verplicht een daknummer te monteren op de auto. Hoogte hiervan moet 35 cm zijn. De minimale breedte van de cijfers is 15 cm. De plaat zelf moet een witte kleur hebben en het nummer moet zwart zijn. De plaat mag maximaal 3mm dik zijn en mag verder niet ter versteviging dienen.

b. Het startnummer moet aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn, en deugdelijk bevestigd zijn met **minimaal 4 bouten m8** . Dus geen zelftappers! Dakbordje mag niet achter de auto uitsteken!

**Keurmeesters, officials en wedstrijdleiding hebben het ten alle tijde voor het zeggen. Onnodige discussies of woordenwisselingen zijn niet gewenst.**

Wanneer men vragen heeft kan men deze altijd vantevoren stellen op [bangersemmen@hotmail.com](mailto:bangersemmen@hotmail.com).

Niet op de dag zelf met constructies aankomen waar men dan vragen over heeft

**DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!!!!**