



*Nederlandse Autosport Bond*

# ***SECTIE OVALRACING***

## ***2025***



***ROOKIE RODS***



## ALGEMENE REGELS

1. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige NAB licentie voor het betreffende kalenderjaar.
2. Alle deelnemende wagens moeten voor de wedstrijd/training worden gekeurd op veiligheid en om na te gaan of zij voldoen aan de gestelde regels. Iedere wagen die een ongeluk heeft gehad gedurende de training of de race (b.v. rollen) moet opnieuw worden gekeurd.
3. Alle deelnemende rijders moeten rijden met:
  - A. Alleen helmen van het type BS 6658A of BS 6658 type A/FR of American Snell Foundation 2000 of 2005 en E22 05 van fiberglas constructie zijn toegestaan. Helmen van polycarbonaat zijn niet toegestaan. Het is belangrijk dat de rijder goed in de helm past. De rijder moet de helm dragen en vast hebben als hij de baan op rijdt, zodat de officials dit kunnen controleren. Elke race moet de coureur zijn helm aan de keurmeester kunnen laten zien om er zeker van te zijn dat deze aan de eisen voldoet. Als de helm in een niet toelaatbare toestand verkeert dan kan de keurmeester deze invorderen. Type/keuring stickers mogen niet verwijderd worden en moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn. Gebruik HANS-systeem of overige neksupportsystemen zijn alleen toegestaan volgens FIA óf SFI eisen.
  - B. Een splintervrije bril of vizier met minimaal 8 cm doorzichtige rand indien er een gat (60 cm<sup>2</sup>) in de voorruit zit;
  - C. Brandwerende kleding, met nauwsluitende manchetten aan mouwen en pijpen. Het moet een overall zijn met aantoonbaar minimaal de norm FIA 8856-2018, FIA 8856-2000, of SFI 3.2/5 of hoger
  - D. Brandwerende handschoenen zonder gaten met aantoonbaar minimaal de norm FIA 8856-2018, FIA 8856-2000, of SFI 3.2/5 of hoger
  - E. Brandwerend of lang ondergoed, FIA 8856-2018, FIA 8856-2000, SFI 3.2/5 of SFI 3.3.
  - F. Een brandwerende zgn. balaclava (wollen gezichtskap) met aantoonbaar minimaal de norm FIA 8856-2018, FIA 8856-2000, of SFI 3.2/5 of SFI 3.3
  - G. Brandwerende sokken en schoenen met aantoonbaar minimaal de norm FIA 8856-2018, FIA 8856-2000, of SFI 3.2/5 of SFI 3.3
  - H. Nekband van brandwerend materiaal. (met aantoonbaar label Nomex 3) of HANS-systeem of overige neksupportsystemen, alleen toegestaan volgens FIA óf SFI eisen.;
  - I. De veiligheidsgordel moet minimaal een 5 punts gordel zijn met 2 schouderriemen, 2 heupriemen, 1 kruisriem. De gordel moet 5 bevestigingspunten en 5 sluitpunten hebben. De gordel moet een FIA of SFI codering hebben en mag niet meer dan 5 jaar oud zijn. Ook moeten de labels goed leesbaar en origineel zijn. De gordel mag geen enkele beschadiging hebben. De gordel moet deugdelijk bevestigd zijn. De heupriemen en de kruisriem moeten aan de carrosserie zijn bevestigd. De schouderriemen moeten achter de stoel op schouderhoogte over een buis lopen en daarachter schuin naar onderen aan de hoofdrolbeugel zijn bevestigd.

## ROOKIE RODS


Onder Rookie Rods wordt verstaan een klasse waarin auto's meerijden die normaal in serie (min. 2500 stuks) in NL zijn geïmporteerd door de rechtsgeldige importeur en aan de wettelijke NL bepalingen voldoen. Bijgehomologeerde delen en/of onderdelen zijn niet toegestaan. Alle niet in het reglement genoemde onderdelen dienen standaard te zijn en onbewerkt te blijven. Alleen onderdelen behorend bij het type voertuig mogen gebruikt worden. Alleen auto's ouder dan 5 jaar zijn toegestaan.

Alleen auto's met een kentekengewicht van min. 700 kg en max. 1050 kg zijn toegelaten. Maximale cilinderinhoud is 1600cc (minimaal 1300cc), max. 96 Kw. volgens fabrieksopgave.


Deelnemers uit de juniorenklasse (max. 1000 cc) vanaf de leeftijd van 14 jaar, die minimaal twee volledige seizoenen hebben deelgenomen in de juniorenklasse, kunnen bij de NOSF (cdm@nosf.nl) schriftelijk dispensatie aanvragen om te mogen deelnemen in de Rookie Rods. De NOSF zal beoordelen, in eventueel overleg met de betreffende organisator, of de deelnemer over inmiddels voldoende ervaring en capaciteiten beschikt om deze stap te maken.

## ROLKOOI

Alle deelnemende auto's moeten zijn voorzien van een rolkooi zoals afgebeeld in de onderstaande tekeningen.

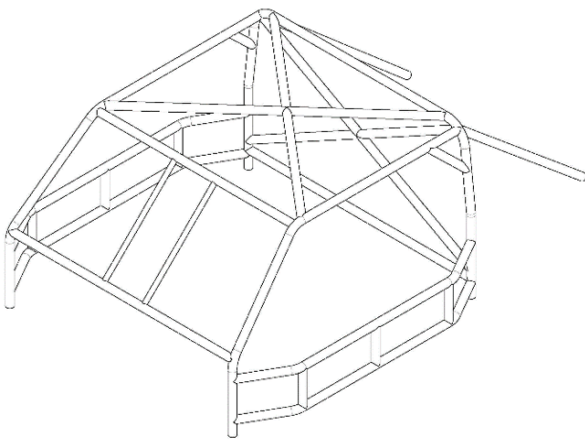

**Tekening 1) Rolkooi optie 1**

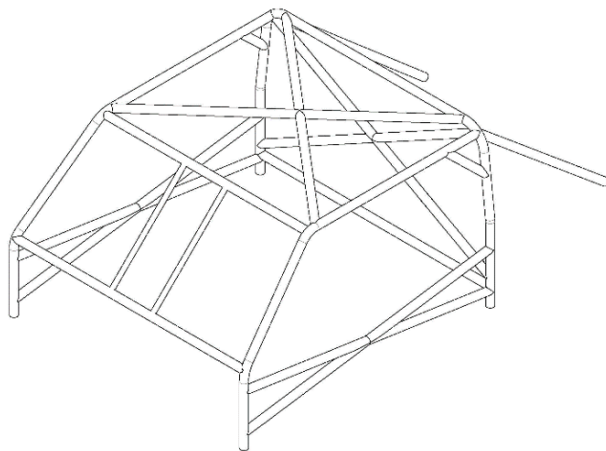

**Tekening 2) Rolkooi optie 2**

1. De afmeting van de buizen moeten minimaal 38\*2.5 mm of 40\*2.0 mm zijn.
2. De hoofdrolbeugel bij de B-stijl moet vervaardigd zijn uit 1 stuk, van voetplaat tot voetplaat.
3. De halve zijrolbeugel moet vervaardigd zijn uit 1 stuk, vanuit de hoofdrolbeugel tot de voetplaat.
4. De rolkooi dient van naadloze ronde stalen buis te zijn vervaardigd.
5. Aluminium, vierkante en schroefrolkooien zijn verboden.
6. In het dak en in de hoofdrolbeugel moet een kruis zijn gelast.
7. In het kruis van de hoofdrolbeugel moet op schouder hoogte een horizontale buis zijn gelast waar de schouder riemen van de veiligheidsgordel aan bevestigd moeten worden, aan de zelfde buis moet ook de beugel voor het afsteunen van de stoel zijn bevestigd.
8. Onder in de hoofdrolbeugel moet van links naar rechts een horizontale buis zijn gelast.
9. Ter hoogte van het dashboard moet bij de A-stijlen tussen de linker en rechter zijrolbeugel een horizontale buis zijn gelast, deze moet in de hoeken verstevigd worden met zogenaamde Gussets/ inzetstukken.
10. Aan beide zijden moeten tussen de staanders van de rolkooi op bumperhoogte 2 horizontale buizen zijn aangebracht, welke doormiddel van 3 verticale buizen met elkaar verbonden zijn. Indien deze horizontale buizen met een bochtje deels door de deur lopen mag men het middendeel van de binnenkant van de deurbekleding weghalen. De buitenrand dient wel volledig intact te blijven. Ook mag er een kruis op bumperhoogte tussen de staanders van de rolkooi gelast worden deze moet in het kruispunt verstevigd worden met zogenaamde Gussets aan de voor en achterzijde van het kruis.
11. In de hoek waar de halve zijrolbeugel aan de hoofdrolbeugel is gelast moet een buis diagonaal in de hoek zijn gelast, deze moet aan beide zijden 20 cm uit de hoek zijn gemonteerd.

12. In de voorruitopening moeten in het midden twee verticale buisjes gelast worden met een minimale tussenruimte van 25 cm. Deze buisjes moeten boven en onder aan de rolkooi zijn gelast.
13. Alle vier de staanders van de rolkooi moeten op metalen voetplaten van minimaal 15\*15cm en 3mm dik zijn gelast. Deze voetplaten moeten aan de bodem bevestigd zijn met minimaal 3 bouten van 10mm. Ook moet aan de onderzijde van de bodem platen van dezelfde afmeting als de voetplaten zitten waar de bouten van de voetplaten doorheen gaan, zodat het geheel is vast gebout.
14. Aan de achterzijde van de rolkooi moeten zowel links als rechts diagonale buizen zijn gelast tussen de bocht boven in de hoofdrolbeugel en de wielkast van de achterwielen.

## MOTOREN

1. Motornummers dienen duidelijk zichtbaar te blijven.
2. Er mogen geen handelingen worden gedaan om het motorvermogen te verbeteren.
3. Uitlaatsysteem dient volledig standaard te blijven. De inhoud van een katalysator mag worden verwijderd, echter bij geluidoverschrijding dient een tussendemper te worden geplaatst.
4. Dynamo dient aanwezig te zijn en te werken.
5. Het luchtfilterelement dient standaard te zijn en mag niet vervangen worden door een competitie element.
6. De motor mag maximaal 4 cilinders bevatten en geen turbo.
7. Auto's met mechanische-, elektronische- of vacuüm gestuurde nokkenasverstelling zijn niet toegestaan.
8.
  - A. Voor motoren met injectie geldt dat er geen enkele bewerking mag plaatsvinden aan de kabelboom / sensoren / computer. Tevens heeft de TC het recht een rijder de computer te laten wisselen met een computer behorende bij het type motor.
  - B. **Voor motoren, standaard uitgebracht met een carburateur geldt dat er geen motoren met meer dan één standaard carburateur zijn toegestaan.**
9. Startmotor dient aanwezig te zijn en te werken en te allen tijde de auto kunnen starten.
10. Het plaatsen van een grotere radiator is toegestaan, maar dient op de originele plaats gemonteerd te zijn.
11. Alle carter ontluchtingen dienen in een reservoir uit te komen van minimaal 0.5 liter.

## VERSNELLINGSBAK / DIFFERENTIEEL

1. Zowel de versnellingsbak als het differentieel dienen standaard en onbewerkt te blijven.
2. Baknummers dienen duidelijk zichtbaar te blijven.
3. Geen enkele vorm van slipdiff. of sperdifferentieel is toegestaan.
4. Het gebruik van (semi) automatische bakken is niet toegestaan.
5. Auto's met 4 wielaandrijving zijn niet toegestaan

## **ELECTRO**

1. De accu dient deugdelijk in de auto te zijn gemonteerd.
2. De pluspool van de accu dient volledig te zijn afgeschermd.
3. Indien de accu in het rijderscompartiment staat dient deze in een volledig afgesloten bak te staan.
4. Elke auto dient voorzien te zijn van minimaal 2 hoofdstroomschakelaars waarvan er 1 aan bestuurderszijde achter in het raam is geplaatst. De 2e hoofdstroomschakelaar aan de buitenkant, mag ook worden uitgevoerd als trekschakelaar.
5. Hoofdstroomschakelaars dienen gemarkeerd te zijn doormiddel van een sticker.
6. Elke auto dient voorzien te zijn van 2 goed zichtbare remlichten. Het voeren van meer rem- en/of signaallampen is niet toegestaan.
7. Het is toegestaan de startblokkering te demonteren

## **BRANDSTOFSYSTEEM**

1. De maximale inhoud van de brandstoftank is 10 liter
2. Indien de tank in het rijderscompartiment staat dient deze volledig te zijn afgedekt door niet brandbaar materiaal; een afdekbak om de tank of een schuine afdekplaat achter de rolbeugel.
3. Men mag alleen boven aanzuigende tanks gebruiken
4. Benzineleidingen dienen van metaal, koper of competitie benzineslang te zijn en dienen door het rijderscompartiment te lopen.
5. De brandstoftank dient minimaal 15 cm te zijn verwijderd van de accu.
6. In de tankontluchting dient een terugslagklep aanwezig te zijn of vergelijkbaar principe.
7. De ontluchting dient onder het voertuig uit te komen en minimaal 30cm van de uitlaat.
8. Alleen handelsbenzine mag worden toegepast. Alle vormen van octaanverhoging zijn verboden.

## **CARROSSERIE**

1. Alle brandbare materialen dienen verwijderd te worden.
2. Verlichting, sierlijsten en/of wioldoppen dienen verwijderd te worden. De carrosserie mag in geen enkele vorm verlicht of verzwaard worden (incl. schroefdelen, zoals motorkap, portieren en kofferklep muv de genoemde ruimte voor rolkooi zoals benoemd in punt 10 van het hierboven genoemde rolkooi reglement)
3. Ruiten zijn verboden.
4. Hijs en sleepogen dienen aanwezig te zijn en duidelijk gemarkeerd.
5. In de voorruit dienen 2 spijlen aanwezig te zijn van staal koker 20-20-2 mm.
6. De bumpers dienen gemonteerd te zijn en mogen op geen enkele wijze worden verstevigd.

7. In de bumpers mogen bouten worden gezet om verliezen te voorkomen.
8. De motorkap en achterklep dienen deugdelijk te zijn vergrendeld.
9. Deuren dienen deugdelijk vergrendeld te zijn. Maar dienen hun normale werking te behouden.
10. ABS en airco mogen worden verwijderd.
11. Zowel boven als onder de motor mag een stabilisatorstang worden bevestigd, deze moet schroefbaar zijn en mag nergens anders op de carrosserie afsteunen.
12. De carrosserie mag op geen enkele wijze verstevigd worden op welke wijze dan ook.
13. Wenst u uit veiligheidsoverweging een versteviging toe te passen dan dient deze te worden overlegd met de TC en in het logboek te worden genoteerd.
14. Aanpassingen aan ophangingen en/of bevestigingspunten is ten strengste verboden.
15. Auto's dienen in behoorlijke staat aan de TC te worden getoond.
16. De wedstrijdleiding mag een auto te allen tijde weigeren i.v.m. de veiligheid van derden.
17. Spatbordverbreeders zijn verboden. De wielen dienen binnen de lijn van de auto te blijven.
18. Elke auto dient voorzien te zijn van een linker en rechter buitenspiegel en een binnenspiegel.
19. Bij auto's met een open dak/schuifdak moet de vervangende plaat van staal zijn en rondom afgelast worden; plaatdikte vergelijkbaar met de originele dakplaat.

## REMMEN

1. Moet als origineel werken op alle vier de wielen.
2. Handrem dient aanwezig te zijn en te werken.
3. Stelbaar remsysteem is verboden in welke vorm dan ook.

## WIELOPHANGING

1. Aan de achteras mag geen enkele aanpassing in welke vorm dan ook plaatsvinden.
2. Draagarmen dienen standaard en onbewerkt te zijn.
3. Bevestiging van het stuurhuis dient standaard en onbewerkt te zijn.
4. Veerpoten dienen bij het type auto te behoren, en mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.
5. De veerpoten, veerpootbevestigingen e.d moeten volledig standaard zijn en mogen op geen enkele wijze bewerkt worden of zijn bewerkt.
6. Camberaanpassingen zijn NIET toegestaan en moet te allen tijde, dus zowel voor, tijdens als na de wedstrijd standaard zijn, dus max 2,5 graad +/-
7. Niets aan de veerpoot, topplaat, wielophanging mag veranderd/verbeterd worden

8. Competitie topplaten zijn verboden
9. Schokdempers mogen alleen worden vervangen door originele schokdempers uit het standaard leverprogramma. Verstelbare schokdempers zijn absoluut verboden.
10. Geen enkele vorm van competitie schokdemper is toegestaan.
11. Alleen standaard veren die bij het type voertuig behoren mogen worden toegepast.
12. Geen enkele vorm van competitie of verlagingveren is toegestaan.
13. De enige aanpassing aan de veren welke is toegestaan is deze verwarmen om de hoogte te veranderen met in achtneming van een minimale bodemspeling van 10 cm. en mits de veerweg niet minder bedraagt dan 1 cm met een gewicht van 60 kg. E.e.a. ter beoordeling van de Technische Commissie.
14. Afflexen van de veren mag ook, echter de veer dient voor 50% dragend te zijn in de schotel. De veren moeten zowel op onder- als bovenschotel geborgd worden met slangklemmen; de veer moet te allen tijde verbonden zijn/blijven met de onder- en/of bovenschotel. De veer mag dus niet door de onder en/of bovenschotel heensteken.
15. De wagenhoogte dient zowel links als rechts nagenoeg gelijk te zijn met een tolerantie van 1 cm. Te meten door een balk onder de gehele auto door te trekken, de bodemplaat moet onbewerkt/standaard te blijven.

## BANDEN / VELGEN

1. Stalen en aluminium velgen zijn toegestaan met een maximale hoogte van 14 inch en een breedte van 5,5J
  2. Velgen mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.
  3. Spoorverbreeders zijn verboden.
  4. Alleen onderstaande merken en type straatbanden zijn toegestaan met een max. bandbreedte van 185.
  5. De hoogte mag maximaal 14 inch bedragen en de hiel minimaal een 60 serie. En voorzien van een E keurmerk en DOT codering. Alleen deze merken en types straatbanden zijn toegestaan: - TOYO Proxes CF2  
- Maxxis MA510  
- Uniroyal Rainsport 3 (= niet meer leverbaar, wordt in de markt vervangen door Uniroyal Rainsport 5)  
- Uniroyal Rainexpert 3 en Uniroyal Rainexpert 5  
- Hifly HF 201  
- Nankang Econex NA-1
- (het merk en type band dient op alle vier wielen van de auto identiek te zijn.
6. De hoogte van de inchmaat dient van alle banden gelijk te zijn. Ook dient de ET waarde van alle 4 de velgen gelijk te zijn.
  7. Voor zowel de voor als de achteras (dus rondom) geldt dat zowel de banden als ook de velgmaten van hetzelfde merk/type/maat (breedte, hoogte, ET maat) moeten zijn.

## RACERECIEVER

Een racereciever (zgn oortjes) is verplicht.

**De transponder dient minimaal 180 cm vanaf het voorste punt van de auto gemonteerd te zijn. Advies is om, voor een zo optimaal mogelijk signaal, de transponder aan de 'B'-stijl van de auto te bevestigen, aan de bijrijderszijde.**